



Q3 ENERGIE
GmbH & Co. KG



Q3 AC Box TN-C(-S) | 160 A

Modulare AC Anschlussbox für PV Wechselrichter

Artikelnummer Q3-AC-94197


Ausführung Indoor (G3) IP66 – pulverbeschichtetes Stahlblech oder
Outdoor (G4) IP66 – verzinktes Stahlblech mit UV-Schutzbeschichtung

Netzformen TN-C, TN-C-S (weitere auf Anfrage)



*Hinweis: Die hier beschriebenen Konfigurationen sind Standardprodukte.
Q3 ENERGIE fertigt zusätzlich kunden- und projektspezifische Varianten.*

Schaltschema (Beispiel)

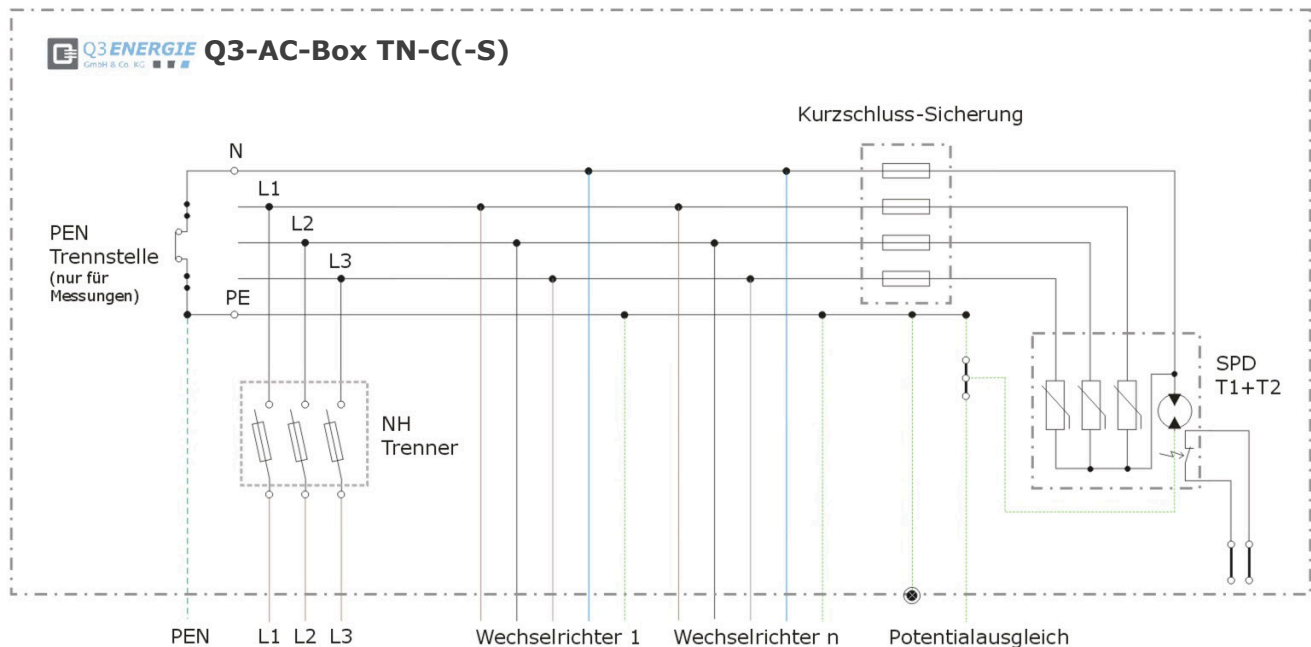

Q3 AC Box TN-C(-S) | 160 A

Technische Daten

Bemessungsstrom	160 A
Sammelschienensystem	bis 160 A, berührsicher (transparenter Schutz), Kennzeichnung nach EN 60445
Gehäuse (Indoor)	G3 – IP66, pulverbeschichtetes Stahlblech
Gehäuse (Outdoor)	G4 – IP66, verzinktes Stahlblech mit UV-Schutzbeschichtung
Gehäusegröße	600 × 600 × 250 mm (bis 1 WR; bis 4 WR mit größerem Gehäuse möglich)
Kabeleinführungen	M-Verschraubungen nach Wahl (typ. M20–M75), mit Zugentlastung
Netzformen	TN-C, TN-C-S (weitere auf Anfrage)
Dokumentation/CE	Beschriftung nach DIN/EN 60445; Dokumententasche & Schaltplan; CE-Kennzeichnung
Hinweis	Gehäusegröße kann je nach Optionen (SPD, Klemmen, Vorsicherung) variieren.

Optionen

Überspannungsschutz	SPD Typ 1+2+3, 3+1-Schaltung (TN-C-S), optional Fernmeldekontakt; FS an Klemmen vorverdrahtet
Vorsicherung/Kurzschlusschutz	je nach Einspeisung; bei großen Vorsicherungen SPD-Vorsicherung gemäß Datenblatt
Trennschalter/NH	NH00-Lasttrennschalter mit/ohne Sicherungseinsätze; NH00 gG 6–160 A
Mess-Trennstelle PEN	Werkzeugbetätigte PEN-Trennklemme mit Prüföffnungen; PE vor / N nach Trennstelle
Berührschutz	Transparente Finger-Schutzabdeckung über Schienen/Klemmen
Kabeleinführungssätze	Vorkonfektionierte Sets (z. B. M32/M40/M50) inkl. Gegenmuttern & Dichtungen
Zubehör	Klemmenleisten, Potentialausgleichsband, Beschriftungssätze, Zugentlastungen

Normen & CE

EN 61439-1/-2 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
EN 62208 Leergehäuse
EN 60947-1/-3 Schaltgeräte (Lasttrennschalter/NH-Trenner)
EN 61643-11 Überspannungsschutzgeräte
EN 60529 Schutzarten (IP)
EN 60445 Kennzeichnung von Betriebsmitteln/Leitern
EU-Richtlinien: 2014/35/EU (LVD) 2014/30/EU (EMV) 2011/65/EU (RoHS)

Hinweis: Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Es wird keine Haftung für Schäden aus fehlerhaften oder unvollständigen Angaben übernommen.

